

## Devis VO22-0206.2

page 1 sur 2

Date 24.11.22  
N° client 10176  
Référence Tel. M. Beguin, 25.4.23  
Responsable Romano Brignoli / dm

**Commune mixte de plateau de Diesse**  
Fédéric Racine  
La Chêne 2  
2515 Prêles

Pos.	No. / Description	Qté	unité	Prix / unité	%	Montant
10	POLYTRONIC INSTALLATION DE TIR TG 6301 *** MODIFICATION DE TG 3002 À TG 6301 *** OTG6301 TG 6301 - 300m 1 Installation est composée de: - Moniteur tactile programmable pour le secrétaire avec imprimante thermo - Télécommande Zoom/lecteur code-barre - Moniteur tireur - Câble de liaison boîte de transformateur / moniteur - Emetteur électronique incorporé - Bloc d'alimentation d'émetteur (pour 2 cibles) (modification) - Câble de connexion enfichable pour émetteur - Câble de liaison entre les coffrets de distribution et du bloc d'alimentation d'émetteur - Trousse de réparation pour ricochets - Manuel TG 6301 français  Indication: Les cadres A existantes seront reprise. Un remplacement éventuel des trains de cible et du câble de ligne n'est pas inclus dans cette offre. Les composants électroniques seront reprises.	6	pce	11'880.00		71'280.00
20	MK_INSTALLATION Installation env. Connexion, montage, mise en service et contrôle des installations calculé selon rapport du monteur à Fr. 115.00/h. Frais de déplacement calculés séparément à Fr. 1.20/km. L'aide de 2-3 membres de la Société lors de l'installation est sollicitée et va réduire les frais de montage.	6	pce	500.00		3'000.00

**Le Démontage et l'homologation seront facturés séparés.**

REMARQUE IMPORTANT:  
Les nouvelles installations doivent être  
homologuée par l'OFT. Il incombe au client de  
fixer la date pour l'homologation.

## Devis VO22-0206.2

page 2 sur 2

Pos.	No. / Description	Qté	unité	Prix / unité	%	Montant
	<b>Besoins</b>					
30	3000 Détecteur de coup	12	pce	360.00		4'320.00
	Remplacement Ces prix sont seulement valable avec la modification des cibles.					
40	3000 Cible de base pour changeur	6	pce	1'210.00		7'260.00
50	3000 Cadre avec visuel B changeur	6	pce	320.00		1'920.00
60	3000 Set de révision de changeur (Échange enrouleur de câble, pieds pour cadre)	6	pce	410.00		2'460.00
70	3000 Bande continue (Fr. 340.--/pce.) incl.	6	pce			

### 3000 Réseau compl.

	(L'ordinateur n'est pas inclus dans la livraison. Le logiciel peut être acheter chez Infra Soft SA à Würenlos)					
80	3000 Réseau compl., Polydata et editeur incl.	1	pce			
90	3091 Rabais de fidélité	6	pce	-400.00		-2'400.00


Un délai de livraison possible plus tôt sera communiqué

Taux TVA %	Base TVA	Montant TVA	Total CHF sans TVA	
7.7	-2'400.00	-184.80		<b>87'840.00</b>
7.7	90'240.00	6'948.50	<b>Total CHF avec TVA</b>	<b>6'763.70</b>
				<b>94'603.70</b>

Conditions paiement	1/3 à la commande; 2/3 10 jours après homologation
Conditions de livraison	Franco domicile (FRANKO)
Transitaire	* (.)
Prestation transporteur	CAMION
Information bancaire	Aargauische Kantonalbank, 5610 Wohlen AG, Code établ.: 761 N° compte banc.: 0160.9090.8104, SWIFT: KBAGCH22, IBAN: CH1000761016090908104
Validité d'offre	30.06.23
Délai de livraison	env. 12 mois dès commande, selon disponibilité des composants

# Système d'indication électronique des résultats pour le tir à 300m TG 6301

**polytronic**

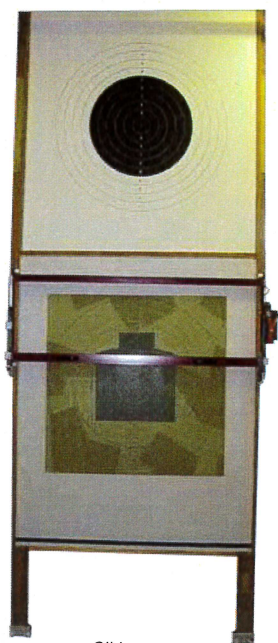

Cible

Moniteur tactile et programmable, avec imprimante thermo et 2 D lecteur code-barres.



## Avantages pour le tireur

- Haute fiabilité grâce à l'électronique moderne
- Utilisation facile et claire
- Tous les programmes ISSF
- Affichage graphique de tous les impacts
- 3 positions de zoom
- Coordonnées x/y et rayon sur moniteur et feuille de papier
- Moniteur tactile, programmable avec imprimante thermo et lecteur 2 D code-barres (apte pour code QR)
- Impression silencieuse des résultats (aussi en mode graphique)
- Échange simple des différentes composantes par l'utilisateur
- Raccordements préparés pour la saisie de données automatique de l'évaluation de liste de grade
- Le détecteur de coup est installé définitivement et ne nécessite aucun réglage, indépendamment de la position du tireur ou du genre d'arme.
- Le changeur de cible à élévation vertical garantit un déroulement sûr et économique du tir
- technique de module embrochable
- Installation facile
- pratiquement sans entretien
- usure minimale

## Spécification

- Moniteur tactile avec imprimante thermo et 2 D code-barres (apte pour code QR)
- Changeur vertical
- Détecteur de coup
- Cible avec circuit électronique dans un cadre sûr
- Câble de données, moniteur du tireur et télécommande
- Réseau

## Données technique

Calibre:	Jusqu'à 9.65mm / 0.38"
Saisie de coup:	électronique
Précision de mesures	≤ 5mm
Source de courant:	Réseau 230VAC 50Hz ou 115VAC 60Hz

## Description

Le TG 6300 est l'installation électronique à 300m la plus moderne et son utilisation est très facile. Visualisation graphique des impacts sur le moniteur (3 choix de zoom) et sur une feuille de papier. Tous les programmes ISSF sont à disposition.



Moniteur tireur

## Accessoires et possibilités d'extension

- Ordinateur pour l'impression des résultats et du palmarès.
- Ecran géant et/ou moniteurs additionnels

# Système d'indication électronique des résultats pour le tir à 300m TG 6301





## Principe

Le point d'impact (entrée de l'onde de choc supersonique) est calculé par l'ordinateur selon les lois trigonométriques en tenant compte des différences chronométriques (a+b).

## Electronique des cibles

L'électronique et les microphones de mesure sont protégés et étanches. Ils sont fixés sur un support. L'électronique des cibles peut être échangée en moins de 2 minutes.

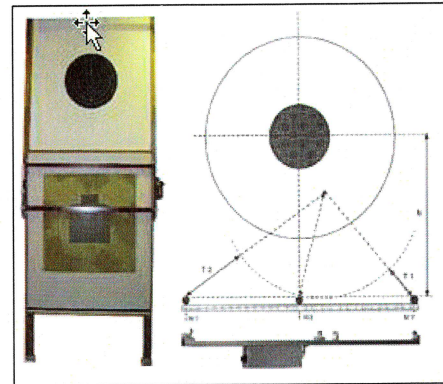

TG-6301  
Schema

